



BILL30M



STEUERUNGEN:

BILL30M ——— BRAINY
HEADY

BENINCA®
TECHNOLOGY TO OPEN
MADE IN ITALY


ANTRIEBE FÜR DREHTORE TELESKOPARME

Persönlicher Entriegelungsschlüssel
bis zu 2,5 m



230 Vac

- 230 Vac Selbsthemmender elektromechanischer Antrieb, Entriegelung von oben mit einfachem Zugriff
- Design und markante Linienführung, besonders passend für Schmiedeeisentore
- Leichte und rasche Installation dank kleiner Maße und geringer Installationshöhe
- Spindel mit Schabring, durch Edelstahlstange geschützt, wodurch sich das System auch für staubige bzw. sandige Umgebungen eignet bzw. Orte, die schädlichen Witterungseinflüssen ausgesetzt sind
- In rechts- oder linkseitiger Version erhältlich

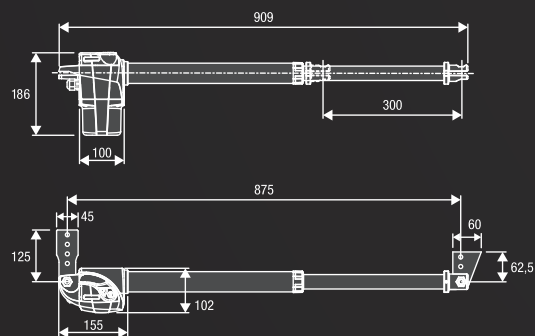


■ MONTAGE ABMESSUNGEN



■ ANTRIEBSSETS

KBILL30M 9592184


- 2 **BILL30M** 230 Vac Antriebe
- 1 **HEADY** 230 Vac Steuerung mit Empfänger
- 1 **PUPILLA.F** Lichtschrankenpaar
- 1 **LAMPI.LED** 230 Vac LED-Blinkleuchte mit integrierter Antenne
- 1 **TOKEY** Schlüsselschalter aus Metall
- 1 **TO.GO2WV** Handsender 433,92 MHz





B.SR
9819310

Verstellbare Halterung für einen BILL30M Antrieb.



BILL30.CO
9253001

Teleskopisches Stangenabdeckzubehör für BILL30M Modelle.



DU.V96
9765035

12 Vac/dc vertikales Elektroschloss zur Bodenverriegelung mit doppeltem Zylinder. Ermöglicht Entriegelung von Aussen/Drinnen.



DU.V90
9765030

12 Vac/dc Horizontales Elektroschloss zur Bodenverriegelung mit doppeltem Zylinder. Ermöglicht Entriegelung von Aussen/Drinnen.



DU.9990
9623010

Abdeckplatte für DU.V90.



E.LOCK
9765001

230 Vac vertikales Elektroschloss zur Bodenverriegelung.



E.LOCKSE
9765002

Verlängerter Zylinder für das Elektroschloss E.LOCK. Ermöglicht die Blockierung von Außen bei Toren mit einer maximalen Stärke von 55 mm.







ID.TA
9846019

Warntafel.



ESA BASIC
9176108

System für den reduzierten Stromverbrauch.



 **MADE IN ITALY**

AUTOMATISMI BENINCA SpA • via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • F +39 0444 759728 • sales@beninca.it

TECHNISCHE DATEN

BILL30M

Kode	9592100 (Rechts) / 9592101 (Links)
Netzspeisung	230 Vac (50-60Hz)
Versorgungsspannung Motor	230 Vac
Max. Stromaufnahme	1,1 A
Max. Schub	2800 N
Laufzeit	16"
ED	30%
Standard Hub	300 mm
Max. Hub	320 mm
Schutzklasse	IP54
Betriebstemperatur	-20°C /+50°C
Max Flügelänge	2,5 m
Gewicht	5,7 kg
Stückzahl pro Palette	66
Sets pro Palette	32