



EXTERNE STEUERUNGEN

230 Vac



ANWENDUNG

1 bis 2 Antriebe für Drehtore, gegenüberliegende Schiebetore, Hydraulikantriebe und industrielle falttore

VERSORGUNG DER STEUERUNG


230 Vac

VERSORGUNG DES MOTORS

230 Vac 600W + 600W

HAUPTFUNKTIONEN:

- LCD-Display integriert
- Funkempfänger 433,92 MHz mit 64 Codes und 3 Funkcodierungen (programmierbarer Code, variabler Code, ARC) integriert
- Herausziehbare Klemmleisten
- Eingang für Encoder Hinderniserkennung
- Eingänge für Endschafter (separat für jeden Motor)
- Eingänge für Öffnen, Schließen und Gehtür
- Eingang für Lichtschranke Öffnen-Schließen und Schließen
- Eingang für Kontaktleiste N.C. oder 8K2
- Ausgang für Elektroschloss 230 V AC und 12 V AC/DC
- Ausgang für Kontrolllampe „Tor offen“, Hilfslicht, zweiten Funkkanal und Lichtschrankentest
- Autoset für Betriebsparameter der Motoren mit Encoder
- Elektronische Einstellung des Drehmoments (separat für jeden Motor) und der Betriebszeiten
- Elektronische Verlangsamung
- Konfiguration der Parameter und Verwaltung der Funksteuerung mit Advantouch-System möglich
- Anzahl der Bewegungen
- Zugangspasswort für die Programmierung
- Wartungsmeldung

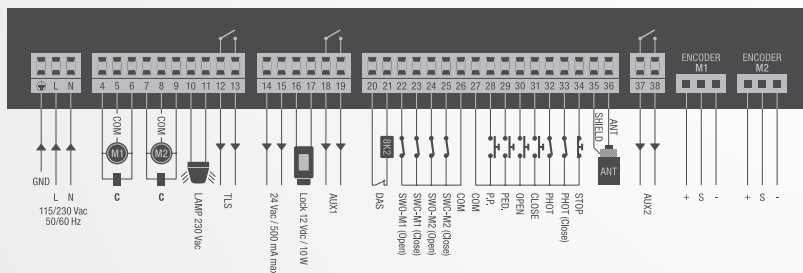

ZUBEHÖRE



DU.V96
9765035

12 Vac/dc vertikales Elektroschloss zur Bodenverriegelung mit doppeltem Zylinder. Ermöglicht Entriegelung von Aussen/Drinnen.



DU.V90
9765030

12 Vac/dc Horizontales Elektroschloss zur Bodenverriegelung mit doppeltem Zylinder. Ermöglicht Entriegelung von Aussen/Drinnen.



DU.9990
9623010

Abdeckplatte für DU.V90.



E.LOCK
9765001

230 Vac vertikales Elektroschloss zur Bodenverriegelung.



E.LOCKSE
9765002

Verlängerter Zylinder für das Elektroschloss E.LOCK. Ermöglicht die Blockierung von Außen bei Toren mit einer maximalen Stärke von 55 mm.



SC.RD
9760027

Karte mit 4 Relais belegbar/Trennung der zentralen Steuerungseingänge. Für sehr lange Anschlüsse (z. B. Tastensteuerung im Gebäude).



DA.LB
9230031

Verzinkte Standsäule zur Montage auf das Gehäuse LB.

