



# BRAINY24

9176224



**BENINCA®**  
TECHNOLOGY TO OPEN  
MADE IN ITALY

## EXTERNE STEUERUNGEN 24 Vdc



### ANWENDUNG

1 oder 2 Antriebe für Drehtore, gegenüberliegende Schiebetore und industrielle Falttore mit maximal 2 Flügeln

### VERSORGUNG DER STEUERUNG


230 Vac

### VERSORGUNG DES MOTORS

24 Vdc 120W + 120W

### HAUPTFUNKTIONEN:

- LCD-Display integriert
- Funkempfänger 433,92 MHz mit 64 Codes und 3 Funkcodierungen (programmierbarer Code, variabler Code, ARC) integriert
- Herausziehbare Klemmleisten
- Eingänge für Endschalter (separat für jeden Motor)
- Eingänge für Öffnen, Schließen und Gehür
- Eingang für Lichtschanke Öffnen-Schließen und Schließen
- Eingang für Kontaktleiste N.C. oder 8K2
- Ausgang für Elektroschloss 12 V DC
- Ausgang für Kontrolllampe „Tor offen“, Hilfslicht, zweiten Funkkanal und Lichtschrantentest
- Autoset Betriebsparameter
- Elektronische Einstellung des Drehmoments (separat für jeden Motor)
- Quetschschutz mit Kraftabschaltung und Encoderverwaltung
- Verlangsamung bei Öffnen und Schließen (separat für jeden Motor)
- Konfiguration der Parameter und Verwaltung der Funksteuerung mit Advantouch-System möglich
- Anzahl der Bewegungen
- Zugangspasswort für die Programmierung
- Wartungsmeldung

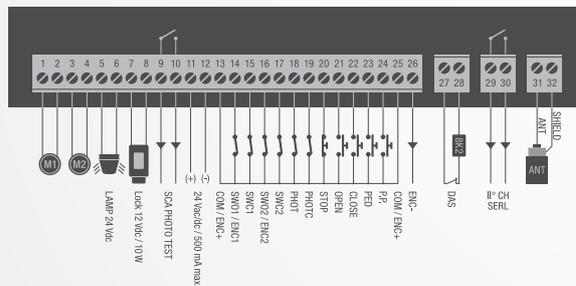

## ZUBEHÖRE



### DU.V96

9765035

12 Vac/dc vertikales Elektroschloss zur Bodenverriegelung mit doppeltem Zylinder. Ermöglicht Entriegelung von Aussen/Drinnen.



### DU.V90

9765030

12 Vac/dc Horizontales Elektroschloss zur Bodenverriegelung mit doppeltem Zylinder. Ermöglicht Entriegelung von Aussen/Drinnen.



### DU.9990

9623010

Abdeckplatte für DU.V90.



### SC.RD

9760027

Karte mit 4 Relais belegbar/Trennung der zentralen Steuerungseingänge. Für sehr lange Anschlüsse (z. B. Tastensteuerung im Gebäude).



### DA.LB

9230031

Verzinkte Standsäule zur Montage auf das Gehäuse LB.



### BRAINY24.CB

9760014

Zubehör mit Ladegerät CBY.24V, 1,2 Ah-Batterie und Halterung.



### NIMH.CB

9760017

Zubehör bestehend aus Batterieladekarte CBY.24V, NIMH Batterien und Halterung.

