



CP.BULL-RI



INTERNE STEUERUNGEN

230 Vac



ANWENDUNG

1 Antrieb für Schiebetor Serie BULL10M, BULL15M und BULL20M

VERSORGUNG DER STEUERUNG


230 Vac

VERSORGUNG DES MOTORS

230 Vac 1000W

HAUPTFUNKTIONEN:

- LCD-Display integriert
- Funkempfänger 433,92 MHz 64 Codes und 2 Funkcodierungen (programmierbarer Code, variabler Code) integriert
- Herausziehbare Klemmleisten
- Eingang für Encoder Hinderniserkennung
- Eingänge für Endschalter Motor
- Eingänge für Öffnen, Schließen und Gehtür
- Ausgang für Kontrolllampe „Tor offen“, zweiten Funkkanal, Lichtschrankentest und Hilfslicht
- Elektronische Einstellung des Motordrehmoments
- Verlangsamung bei Öffnen und Schließen
- Elektronische Bremsung für präzises Anhalten auch bei sehr schweren Toren
- Konfiguration der Parameter und Verwaltung der Funksteuerung mit Advantouch-System möglich
- Anzahl der Bewegungen

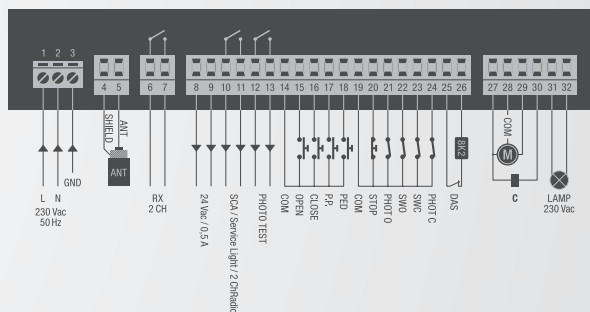

ZUBEHÖRE



DA.2S
9760100

Master/Slave Karte für Schranken, ermöglicht die synchronisierte Bewegung von 2 Antrieben (gegenüberliegende Flügel).



SC.RD
9760027

Karte mit 4 Relais belegbar/Trennung der zentralen Steuerungseingänge. Für sehr lange Anschlüsse (z. B. Tastensteuerung im Gebäude).

