



CP.MBY24



INTERNE STEUERUNGEN 24 Vdc



ANWENDUNG

1 bis 2 Antriebe für Drehtor Serie MBE24

VERSORGUNG DER STEUERUNG


230 Vac

VERSORGUNG DES MOTORS

24 Vdc 90W + 90W

HAUPTFUNKTIONEN:

- LCD-Display integriert
- Funkempfänger 433,92 MHz mit 64 Codes und 3 Funkcodierungen (programmierbarer Code, variabler Code, ARC) integriert
- Herausziehbare Klemmleisten
- Eingänge für Endschalter (separat für jeden Motor)
- Eingänge für Öffnen, Schließen und Gehtür
- Eingang für Kontaktleiste N.C. oder 8K2
- Ausgang für Elektroschloss 12 V DC
- Ausgang für Kontrolllampe „Tor offen“, Hilfslicht, zweiten Funkkanal und Lichtschrankentest
- Autoset Betriebsparameter
- Elektronische Einstellung des Drehmoments (separat für jeden Motor)
- Quetschschutz mit Kraftabschaltung und Encoderverwaltung
- Verlangsamung bei Öffnen und Schließen (separat für jeden Motor)
- Konfiguration der Parameter und Verwaltung der Funksteuerung mit Advantouch-System möglich
- Anzahl der Bewegungen
- Zugangspasswort für die Programmierung
- Wartungsmeldung

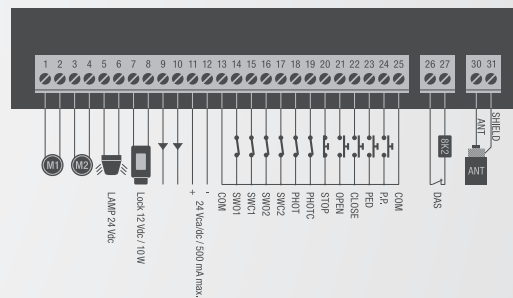

ZUBEHÖRE



DU.V96
9765035

12 Vac/dc vertikales Elektroschloss zur Bodenverriegelung mit doppeltem Zylinder. Ermöglicht Entriegelung von Aussen/Drinnen.



DU.V90
9765030

12 Vac/dc Horizontales Elektroschloss zur Bodenverriegelung mit doppeltem Zylinder. Ermöglicht Entriegelung von Aussen/Drinnen.



DU.9990
9623010

Abdeckplatte für DU.V90.



SC.RD
9760027

Karte mit 4 Relais belegbar/Trennung der zentralen Steuerungseingänge. Für sehr lange Anschlüsse (z. B. Tastensteuerung im Gebäude).



CBY.24V
9760016

Batterieladekarte passend sowohl auf Blei- als auch auf NiMH- Akkus.



DA.BT2
F8086010

Batterie 2.1Ah 12 Vdc.

DA.BT6
F8086020

Batterie 7Ah 12 Vdc.



LB
9252001

Standardgehäuse für Steuerungen. Schutzklasse IP55. Ab. 290 x 220 x 118 mm.