



PREMIER / PREMIER24



STEUERUNGEN:

PR.45E ——— | BRAINY HEADY

PR.45EL ——— | BRAINY HEADY

PR.45E24 ——— | BRAINY24



ANTRIEBE FÜR DREHTORE GELENKARME

Persönlicher Entriegelungsschlüssel bis zu 4,0 m

LIEFERUNG OHNE ARM



BESCHREIBUNG



Selbsthemmender Antrieb für große Torpfosten, verfügbar in den Versionen 230 Vac und 24 Vdc. Integrierte elektromechanische Anschläge für das Öffnen und Schließen mit robustem, gegen Schergerfahr geschütztem Gelenkarm aus verzinktem Stahl.

230 Vac


- 230 Vac Selbsthemmender elektromechanischer Antrieb, auch in der Version PR.45EL für große Flügel erhältlich

24 Vdc | Intensivbetrieb

- 24 Vdc Selbsthemmender Antrieb für die intensive Nutzung
- Quetschschutz mit Kraftabschaltung
- Betrieb auch mit Batterie möglich

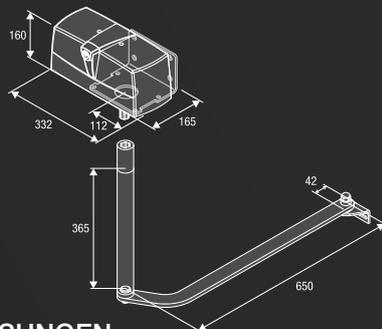

MONTAGE ABMESSUNGEN



A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
50	883	277	429
150	851	181	466
200	828	117	475
250	800	32	469
300	846	28	468

ANTRIEBSSETS

KPR 9592073

- 2 PR.45E 230 Vac Antriebe
- 2 DU.E2 Gelenkarme
- 1 HEADY 230 Vac Steuerung mit Empfänger
- 1 PUPILLA.F Lichtschrankenpaar
- 1 LAMPI.LED 230 Vac LED-Blinkleuchte mit integrierter Antenne
- 1 TOKEY Schlüsselschalter aus Metall
- 1 TO.GO2WV Handsender 433,92 MHz

KPR.24 9592074

- 2 PR.45E24 24 Vdc Antriebe
- 1 BRAINY24 24 Vdc Steuerung mit Empfänger
- 2 DU.E2 Gelenkarme
- 1 PUPILLA.F Lichtschrankenpaar
- 1 LAMPI24.LED 24 Vdc LED-Blinkleuchte mit integrierter Antenne
- 1 TOKEY Schlüsselschalter aus Metall
- 1 TO.GO2WV Handsender 433,92 MHz





DU.E2
9099011

Einzelner Arm aus Zinkstahl für PR.45/PR.45EL/PR.45E24.



MB.SE
9090012

Einbruchsichere Kabelverriegelung für Außenmontage. Ermöglicht die Entriegelung des Tors, wenn kein Fußgängerdurchgang vorhanden ist.



DU.V96
9765035

12 Vac/dc vertikales Elektroschloss zur Bodenverriegelung mit doppeltem Zylinder. Ermöglicht Entriegelung von Aussen/Drinnen.



DU.V90
9765030

12 Vac/dc Horizontales Elektroschloss zur Bodenverriegelung mit doppeltem Zylinder. Ermöglicht Entriegelung von Aussen/Drinnen.



DU.9990
9623010

Abdeckplatte für DU.V90.



E.LOCK
9765001

230 Vac vertikales Elektroschloss zur Bodenverriegelung.



E.LOCKSE
9765002

Verlängerter Zylinder für das Elektroschloss E.LOCK. Ermöglicht die Blockierung von Außen bei Toren mit einer maximalen Stärke von 55 mm.



ID.TA
9846019

Warntafel.










ESA BASIC
9176108

System für den reduzierten Stromverbrauch. Bei den 24 Vdc Versionen, ist die Verwendung von ESA BASIC mit Batterie Nutzung nicht kompatibel.



KSUN
9611004

Bausatz für den Betrieb des Systems über ein Fotovoltaikmodul. Für 24 Vdc Modelle.



MADE IN ITALY

AUTOMATISMI BENINCA SpA • via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • F +39 0444 759728 • sales@beninca.it

TECHNISCHE DATEN	PR.45E	PR.45EL	PR.45E24
Kode	9590684	9590685	9590686
Netzspeisung	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)
Versorgungsspannung Motor	230 Vac	230 Vac	24 Vdc
Max. Stromaufnahme	1,75 A	1,45 A	9 A
Drehmoment	325 Nm	300 Nm	320 Nm
Laufzeit	13"	20"	9"
ED	30%	30%	Intensivbetrieb
Schutzklasse	IP44	IP44	IP44
Betriebstemperatur	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C
Max Flügellänge	3 m	4 m	3 m
Gewicht	13 kg	13 kg	13 kg
Stückzahl pro Palette	68	68	68
Sets pro Palette	12	-	12