



THINK  
9176024



## EXTERNE STEUERUNGEN

230-400 Vac



### ANWENDUNG

1 Antrieb für Sektional- und Rolltore, Falttore mit mehr als zwei Flügeln, nicht ausgewogene sowie industrielle Rollgitter

### VERSORGUNG DER STEUERUNG


230 Vac oder 400 Vac

### VERSORGUNG DES MOTORS

230 Vac 900W oder 400 Vac 2200W

### HAUPTFUNKTIONEN:

- LCD-Display integriert
- Anschluss eines Funkempfängers zum Ankleben möglich
- Herausziehbare Klemmleisten
- Eingänge für Endschafter Motor
- Eingänge für Öffnen, Schließen und Gehtür
- Eingänge für 4 Lichtschrankenpaare
- Eingang für Kontaktleiste N.C. oder 8K2
- Ausgang für Hilfslicht und Kontrolllicht „Tor offen“
- Phasenausfall- und Überstromschutz
- Verwaltung der in der elektronischen Steuerung gespeicherten Parameter über Advantouch-System möglich
- Anzahl der Bewegungen

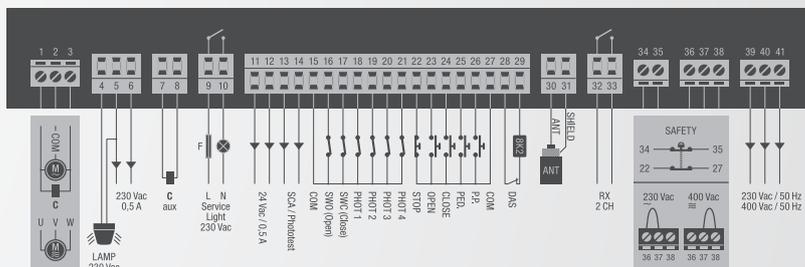

## VERSIONEN



**THINK.P**  
9176031

Steuerung START/THINK mit Tasten für Öffnen, Schließen, Anhalten in der Schalttafel.



**THINK.I**  
9176033

Steuerung THINK mit Tasten für Öffnen, Schließen, Anhalten mit Selbstrückhaltung und dreipoligem Türblockschalter in der Schalttafel. Beständige Box für den Einsatz in Industrieräumen mit Schutzgrad IP 55.

## ZUBEHÖRE



**DA.2S**  
9760100

Master/Slave Karte für Schranken, ermöglicht die synchronisierte Bewegung von 2 Antrieben (gegenüberliegende Flügel).



**SC.RD**  
9760027

Karte mit 4 Relais belegbar/Trennung der zentralen Steuerungseingänge. Für sehr lange Anschlüsse (z. B. Tastensteuerung im Gebäude).



**KPO**  
9855001

Set bestehend aus 2 Kanälen und Frontblende für Gehäuse LB.

**KPC**  
9855002

Set bestehend aus 2 Tastern (grün/rot) und Frontblende für Gehäuse LB.



**ONE.2WI**  
9673102

Universalempfänger 2 Kanäle 433,92 MHz, 2 Kanäle zum Ankleben.