CP.B24ESA

BENINCÀ
TECHNOLOGY TO OPEN
MADE IN ITALY

INTERNE STEUERUNGEN
24 Vdc

ANWENDUNG
1 Antrieb für Schiebetor Serie BULL424ESA und BULL624ESA

VERSORGUNG DER STEUERUNG
230 Vac

VERSORGUNG DES MOTORS
24 Vdc 80W

HAUPTFUNKTIONEN:
- LCD-Display integriert
- Funkempfänger 433,92 MHz mit 64 Codes und 3 Funkcodierungen (programmierbarer Code, variabler Code, ARC) integriert
- Energie sparendes System ESA integriert
- Herausziehbare Klemmleisten
- Eingänge für Endschalter Motor
- Separate Eingänge für Lichtschranke Öffnen und Schließen
- Eingang für Gehtür, P.P., Stopp
- Eingang für Kontaktleiste N.C. oder 8K2
- Ausgang für Kontrolllampe „Tor offen“, Hilfslicht und zweiten Funkkanal
- Lichtschrankentest
- Autoset Betriebsparameter
- Elektronische Einstellung des Drehmoments mit automatischer Berechnung für jeden Bewegungspunkt (STC SYSTEM)
- Quetschschutz mit Kraftabschaltung und Encoderverwaltung
- Verlangsamung bei Öffnen und Schließen
- Konfiguration der Parameter und Verwaltung der Funksteuerung mit Advantouch-System möglich
- Anzahl der Bewegungen
- Zugangspasswort für die Programmierung
- Wartungsmeldung

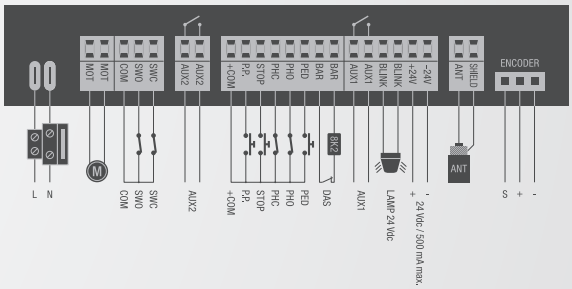

ZUBEHÖRE

DA.2S
9760100
Master/Slave Karte für Schranken, ermöglicht die synchronisierte Bewegung von 2 Antrieben (gegenüberliegende Flügel).

SC.RD
9760027
Karte mit 4 Relais belegbar/Trennung der zentralen Steuerungseingänge. Für sehr lange Anschlüsse (z. B. Tastensteuerung im Gebäude).



BULL24.CBY
9760022
Zubehör mit Ladegerät CBY.24V, 1,2 Ah-Batterie und Halterung.



BULL24.CBH
9760018
Set bestehend aus CBY.24V, Akku 2 Ah und Halterung.

www.beninca.com