



**START**  
9176968



## EXTERNE STEUERUNGEN

230-400 Vac



### ANWENDUNG

1 Antrieb für Sektional- und Rolltore, Falttore mit mehr als zwei Flügeln, nicht ausgewogene sowie industrielle Rollgitter

### VERSORGUNG DER STEUERUNG


230 Vac oder 400 Vac

### VERSORGUNG DES MOTORS

230 Vac 900W oder 400 Vac 2200W

### HAUPTFUNKTIONEN:

- Nur Funktionslogik mit Bedienenbetrieb
- Feststehende Klemmenleisten
- Eingänge für Endschalter Motor
- Eingänge für Öffnen, Schließen und Notstopp
- Tasten für Öffnen und Schließen in der Steuereinheit integriert
- Ausgang für Blinkleuchte und Zusatz-Kondensator für ein höheres Anlaufdrehmoment des Motors

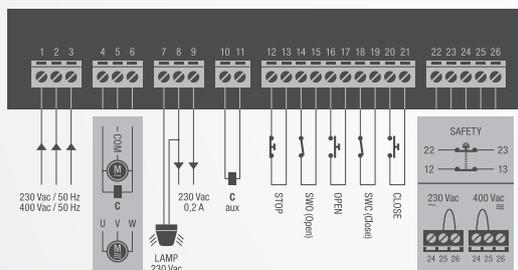

## VERSIONEN



### START.I

9176183

Steuerung START mit Tasten für Öffnen, Schließen, Anhalten mit Selbstrückhaltung und dreipoligem Türblockschalter in der Schalttafel. Beständige Box für den Einsatz in Industrieräumen mit Schutzgrad IP 55.

## ZUBEHÖRE



### DA.2S

9760100

Master/Slave Karte für Schranken, ermöglicht die synchronisierte Bewegung von 2 Antrieben (gegenüberliegende Flügel).



### SC.RD

9760027

Karte mit 4 Relais belegbar/Trennung der zentralen Steuerungseingänge. Für sehr lange Anschlüsse (z. B. Tastensteuerung im Gebäude).



### KPO

9855001

Set bestehend aus 2 grünen Tastern und Frontblende für Gehäuse LB.

