



WAVE
9176124



EXTERNE STEUERUNGEN

400 Vac



ANWENDUNG

1 Antrieb für industrielle Sektionaltore und Rolltore

VERSORGUNG DER STEUERUNG


400 Vac

VERSORGUNG DES MOTORS








400 Vac 1500W

HAUPTFUNKTIONEN:

- LCD-Display integriert
- Funkempfänger 433,92 MHz 64 Codes und 3 Funkcodierungen (programmierbarer Code, variabler Code, ARC) integriert
- Herausziehbare Klemmleisten
- Eingänge für Endschalter Motor
- Eingänge für Schrittbetrieb, Öffnen und Schließen
- Eingang für Gehür
- Eingang für Stopp
- Eingänge für 3 Lichtschrankenpaare
- Eingang für Kontaktleiste N.C. oder 8K2
- Ausgang für Kontrolllampe „Tor offen“, zweiten Funkkanal, Lichtschrankentest und Hilfslicht
- Autoset Betriebsparameter
- Elektronische Einstellung des Motordrehmoments
- Verlangsamung bei Öffnen und Schließen
- Elektronische Bremsung für präzises Anhalten auch bei sehr schweren Toren
- Konfiguration der Parameter und Verwaltung der Funksteuerung mit Advantouch-System möglich
- Inverter integriert
- Anzahl der Bewegungen
- Zugangspasswort für die Programmierung
- Wartungsmeldung

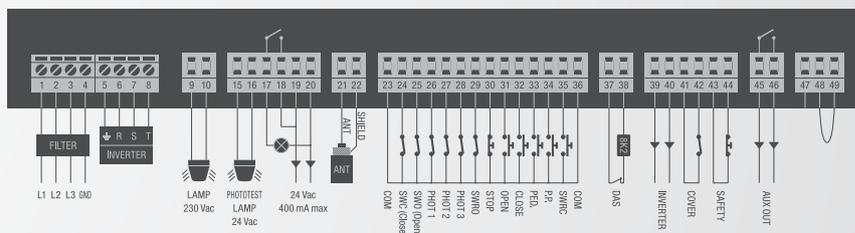

ZUBEHÖRE



SC.RD 9760027

Karte mit 4 Relais belegbar/Trennung der zentralen Steuerungseingänge. Für sehr lange Anschlüsse (z. B. Tastensteuerung im Gebäude).